

**Haug**


S-875

ELEKTRONISCHER SCHRAUBENDREHER S-875

ELECTRONIC SCREWDRIVER S-875

VISSEUSE ELECTRONIQUE S-875

AVVITATORE ELETTRONICO S-875

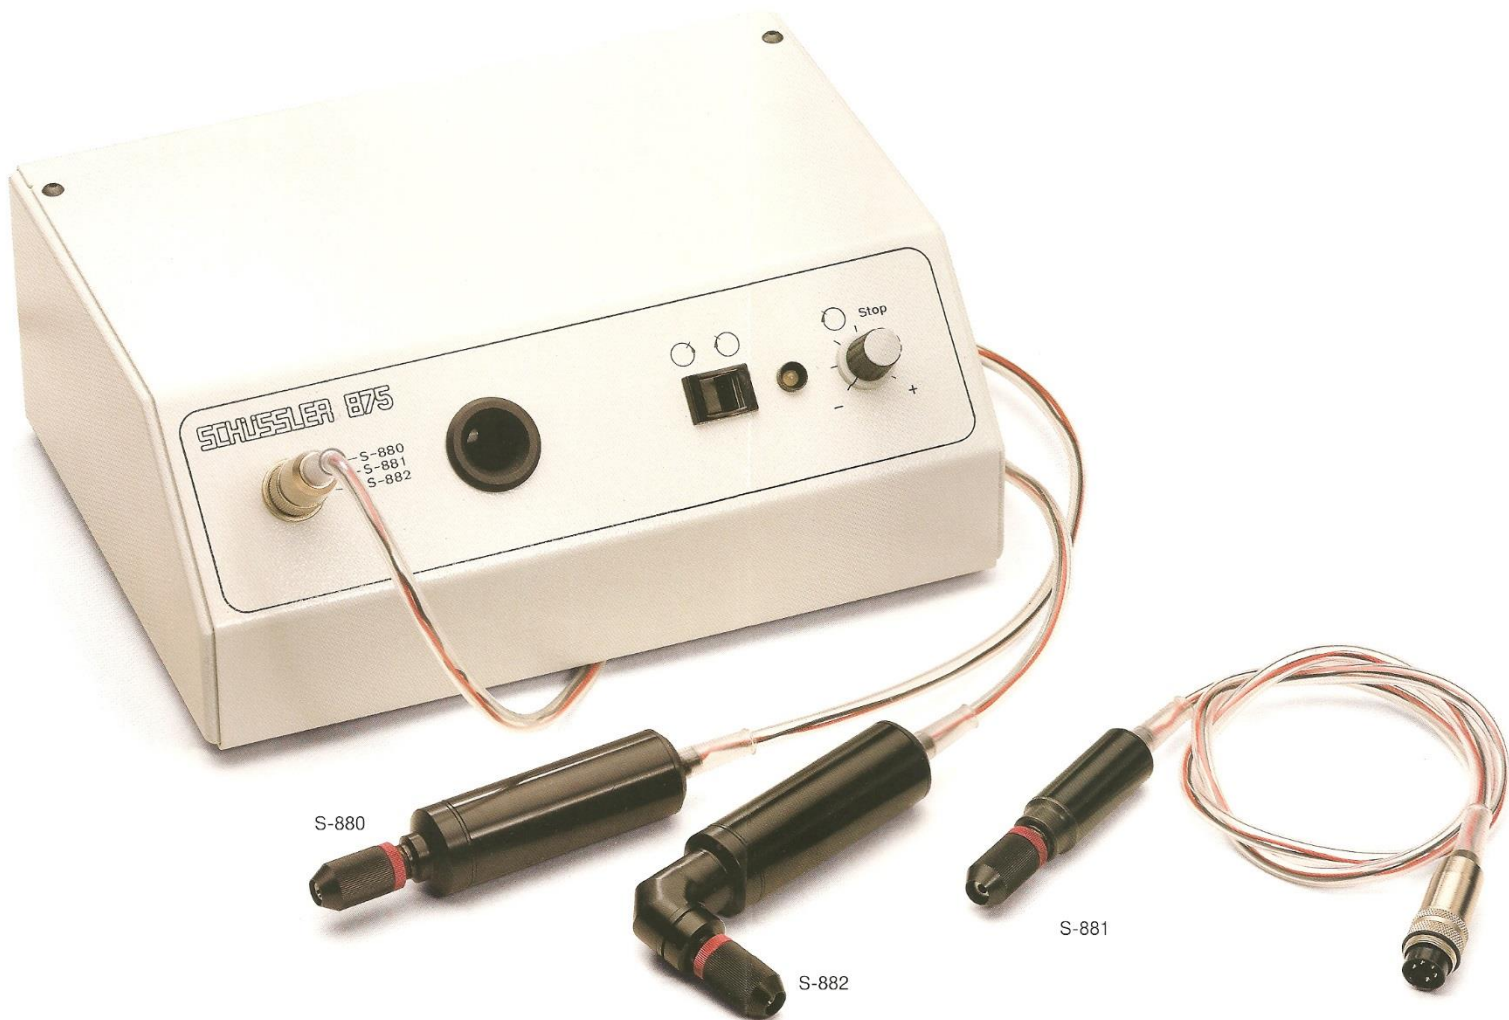

## Elektronischer Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung

Gerät bestehend aus:

- S-875 Steuerbox mit integriertem Schrauben-Ansaugsystem und Anschlußmöglichkeit von **drei** verschiedenen Handstücken.
- S-880 Gerades Handstück, Standardausführung (max. Drehmoment 25 Ncm)
- S-881 Gerades Handstück, „Mini“ (max. Drehmoment 10 Ncm)
- S-882 Abgewinkeltes Handstück (max. Drehmoment 20 Ncm)
- Sämtliche Handstücke können mit leicht austauschbaren Hülsen und Klingen für Schraubenkopf-Durchmesser von 1,0 bis 4,0 mm bestückt werden. (Gewinde bis max. 2,0 mm). Auch für Kreuzschlitzschrauben und Muttern verwendbar.

Änderungen vorbehalten!

## Serie di cacciaviti con controllo elettronico della coppia

L'apparecchio e composto di:

- S-875 Scatola dei comandi con compressore aspira-viti già incorporato. Possibilità di collegare **tre** cacciaviti diversi, cioè.
- S-880 Cacciavite diritto, Standard (coppia massima 25 Ncm)
- S-881 Cacciavite diritto, „mini,“ (coppia massima 10 Ncm)
- S-882 Cacciavite ad angolo (coppia massima 20 Ncm)
- Tutti i cacciaviti sono predisposti per applicazione delle boccole e delle lame da scegliere a secondo il diametro della testa di vite da 1,0 a 4,0 mm (filettatura massima 2,0 mm). Utilizzabili anche per viti a testa croce e dadi.

Salvo cambiamenti!

## Electronic Screwdriver with torque control

The unit consists of:

- S-875 control box with integrated screw aspirating system. Possibility to connect **three** different screwdriver handpieces.
- S-880 Straight Screwdriver, „Standard“-size (max. torque 25 Ncm)
- S-881 Straight Screwdriver, „small“-size (max. torque 10 Ncm)
- S-882 Offset Screwdriver, (max. torque 20 Ncm)
- All screwdriver handpieces can take interchangeable sleeves and blades which are to be selected in accordance with the screwhead diameter, from 1,0 to 4,0 mm (max thread 2,0 mm). Also suitable for cross head screws and screw nuts.

All data subject to change!

## Centre de vissage avec surveillance électronique du couple

L'appareil est composé de:

- S-875 boîte de commande avec système d'aspiration-vis incorpore et possibilité de branchement de **trois** différents tournevis.
- S-880 Tournevis droit « Standard » (couple max. 25 Ncm)
- S-881 Tournevis droit „mini » (couple max. 10 Ncm)
- S-882 Tournevis à coude (couple max. 20 Ncm)
- Tous les tournevis portent des manchons et des mèches interchangeables, qui alors sont à choisir en fonction des diamètres de têtes de vis de 1,0 jusqu'à 4,0 mm (filetage max. 2,0mm). Aussi à utiliser pour écrous et vis tête Philips.

Sans engagement et sauf modifications!

# Haug

TECHNOLOGIES FOR SPECTACLE FRAME MANUFACTURING



**F.W. Haug  
GmbH & Co. KG**

Hanauer Straße 18

75181 Pforzheim

GERMANY

Phone ++49 7231-9617-0

Fax ++ 49 7231-9617-77

[www.fw-haug.com](http://www.fw-haug.com)

[info@fw-haug.com](mailto:info@fw-haug.com)

# Haug